


III Hybrid UV 36W CA/S

Descrição

A lâmpada **Contractor Audio III Hybrid UV 36W CA/S**, com 1x PL-L Philips de 36W de emissão direta e sensor de movimento e 2x adicionais Philips PL-L 36W para emissão indireta, é uma solução eficaz para a desinfeção de bactérias, vírus, esporos de fungos e mofo do ar e superfícies expostas ao seu feixe de luz. Adequado para uso na indústria, hospitais, centros médicos, farmácias, transporte público, escolas, lojas, restaurantes, supermercados, etc.

A luminária permite que a emissão direta e indireta seja ativada de forma independente em função da presença ou não de pessoas ou animais no seu campo de ação direto, permitindo a utilização da emissão indireta na presença de pessoas ou animais.

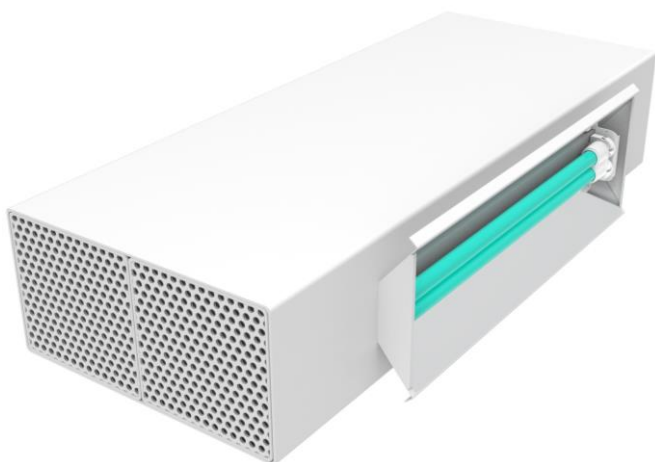

Características técnicas

Modelo	III Hybrid UV 36W CA/S
Area de cobertura	Até 14 m ² em emissão direta e 60m ³ em indireta
Tempo de desinfeção	15 minutos
Alimentação	220 -240V 50/60Hz
Consumo	120W
UVC on HF gear	36W
Peso	10 kg
Dimensões	70 x 25 x 15 cm
Estrutura	Aluminio
Substituição do radiador Philips	Cada 9.000 horas de utilização / 1 vez alo ano
Instalação	Para parede, teto ou tripé
Radiador Philips	3 x PL-L 36W (254nm UVC)
Segurança	Sensor de movimento integrado
Utilização	Desinfeção do ar e da superfície e prevenção de infeções secundárias. Elimina bactérias, vírus, esporos de fungos e mofo.
Aplicações	Indústria, hospitais, centros médicos, farmácias, transportes públicos, escolas, lojas, restaurantes, supermercados, etc.
Avisos	Não expor pessoas, animais ou produtos inflamáveis à remissão direta da luminária
Acessórios	Comando, tripode

* Não expor pessoas, animais ou produtos inflamáveis à emissão direta ou indireta da luminária

